



FILTRI PER FANCOILS P10000

Celle filtranti piane con telaio zincato microfiore 5/10

e doppia rete di protezione zincata

Flat filter cells with galvanized frame and double protection net

Class: EN779 : 2012 G2-G3

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

Tipologia setto filtrante: poliestere

Telaio: lamiera zincata microfiore 5/10

Temperatura massima d'esercizio: 100° C

Arrestanza gravimetrica media: 71,1%

Classificazione EN779 : 2012 G2

Classe: filtrazione primaria

Comportamento alla fiamma: F1 - DIN.53438


Rigenerabilità: no

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Impianti di ventilazione e condizionamento civile ed industriale.

Centrali trattamento aria, generatori d'aria.

Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini.

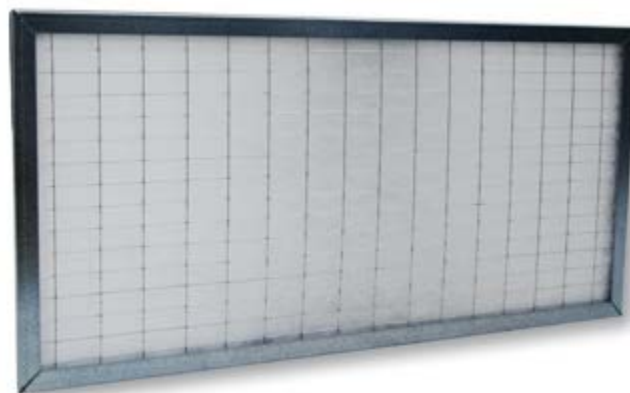

CELLE FILTRANTI PIANE FANCOILS P10000 SP. mm. 5

Codice COD	Sup.filtrante (m ²) FILTER SURFACE	Codice COD	Sup.filtrante (m ²) FILTER SURFACE
P10000-5.10	0,10	P10000-41.45	0,45
P10000-11.15	0,15	P10000-46.50	0,50
P10000-16.20	0,20	P10000-51.55	0,55
P10000-21.25	0,25	P10000-56.60	0,60
P10000-26.30	0,30	P10000-61.65	0,65
P10000-31.35	0,35	P10000-66.70	0,70
P10000-36.40	0,40		

